HÄUSAR

CATÁLOGO DE PRODUCTOS **2026**




ELECTRODOMÉSTICOS


ANAFES ELÉCTRICOS

Características

. Anafes vitrocerámicos de 2 o 4 zonas de calentamiento
. Panel controlador touch
. Sensor panorámico
. Desconexión automática de seguridad
. Control táctil de bloqueo para niños
. Selector de 9 niveles y timer individual
. Protección por sobrecalentamiento y picos de tensión
. Dimensiones: 63 × 58 × 13 cm (4HT) y 36 × 55 × 13 cm (2HT)
. Peso: 8.9 kg (4HT) y 5 kg (2HT)

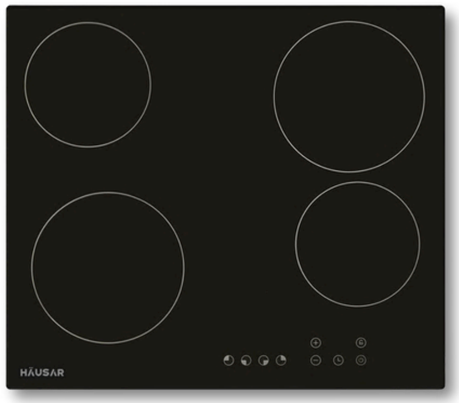

AE-4HT-B

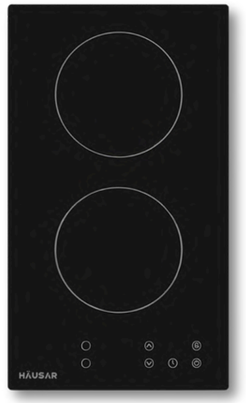

AE-2HT-B





ANAFES VITROCERÁMICOS

Características

. Anafes de inducción de 4 zonas de calentamiento
. Panel controlador táctil
. Potencia de 7200W
. Flex Zone: 2 zonas de 2100W + 2 zonas de 1500W
. Indicadores individuales de calor residual (1 por cada zona)
. Display digital con 9 niveles de potencia
. Bloqueo de seguridad para niños
. Apagado automático de seguridad
. Temporizador electrónico
. Sensor de detección de olla / sartén
. Protección por sobrecalentemiento y picos de tensión
. Dimensiones: 59 × 52 × 6 cm



AE-4HI-B



AE-4HI-W



HORNOS ELÉCTRICOS

Características

. Eficiencia energética A+
. Potencia nominal de 2800 W
. Alimentación 220 V / 50 Hz
. Luz interior integrada
. Frente de vidrio templado negro
. Manija de acero inoxidable
. Modo ecológico (ECO)
. Descongelado con ventilador
. Tratamiento interior auto limpiante anti grasa
. Convección con calentadores superior e inferior independientes
. Control con display digital



HE-14T-B AIR FRYER



HE-14T-W AIR FRYER

Características HE-14T

. Capacidad de 76 litros
. Control completamente táctil (touch)
. Timer táctil con alarma sonora
. 14 funciones de cocción
. Función Air Fryer integrada
. Grill convencional, media parrilla y asador giratorio
. Funciones específicas para pizza, horneado intensivo y calor superior/inferior independiente



HE-5DM-B

Características HE-5DM

. Capacidad de 50 litros
. Control mecánico con perillas + teclas táctiles para timer
. 5 funciones de cocción
. Rango de temperatura de 50 °C a 250 °C
. Frente con vidrio templado triple
. Interior esmaltado negro
. Incluye bandeja, parrilla y guías laterales
. Asado con ventilador tipo grill + turbo

CAMPANAS EXTRACTORAS DE ISLA

Características

. Campana extractora / purificadora
. Acero inoxidable 430 / 304
. LED 2 × 5 W
. Botón electrónico de 3 velocidades
. Flujo de aire máximo de 1000 m³/h
. Motor de doble turbina



CE-IS-E5-S-350



CE-IS-E5-B-350







CAMPANAS EXTRACTORAS DE ISLA

Características

. Campana extractora / purificadora

. Botón electrónico de 3 velocidades con display

. Flujo de aire máximo de 1000 m³/h

. Acero inoxidable

. Motor de doble turbina

. Nivel de ruido: ≤ 63 dB

. LED 2 × 5 W



CE-IS-L52-S-350



CAMPANAS EXTRACTORAS DE ISLA

Características

. Campana extractora / purificadora

. Acero inoxidable 430 / 304

. LED 2 × 5 W

. Botón electrónico de 3 velocidades

. Flujo de aire máximo de 1000 m³/h

. Motor de doble turbina



CE-IS-3K-BS-900







DOWNDRAFT SERIES

Características

. Campana extractora / purificadora

. Apto para salida al exterior o recirculación con filtro de carbón (opcional)

. Cuenta con un motor de doble turbina

. Cuenta con 8 velocidades de extracción

. Control e iluminación

. Comandos: Touch Control con display digital

. Timer: Sí

. Iluminación: 2 luces LED × 4 W (8 W totales)

. Flujo de aire máximo de 1000 m³/h

. Filtro de aluminio de 5 capas, lavable

. Alimentación eléctrica

. Tensión: 220 V

. Frecuencia: 50 Hz

. Nivel de ruido: 30–68 dB (A)



CE-IS-DD-600



CE-IS-DD-900

CAMPANAS EXTRACTORAS TELESCÓPICAS

Características

. Sistema: Extensible telescópico
. Alimentación eléctrica: 220 V / 50 Hz
. Iluminación: LED incorporado
. Filtro antigrasa: Metálico de aluminio lavable
. Filtro de carbón activado: Apto (no incluido)
. Instalación: Empotrable bajo mueble / alacena
. 3 velocidades de extracción (300 m³/h – 450 m³/h – 550 m³/h)
. Salida de humos: Circular superior



CE-TL-P2-S-600



CE-TL-P3-S-900



CE-TL-E7-B-600



CE-TL-E7-B-900



CAMPANAS EXTRACTORAS DE PARED

Características

. Acabados en acero inoxidable AISI 430/304 y vidrio templado
. Motor de doble turbina
. Panel táctil frontal con display digital LED
. 3 velocidades de extracción
. Iluminación LED integrada de bajo consumo
. Función dual: extractora o purificadora
. Filtro de carbón activado: Apto (no incluido)
. Ancho de 90 cm
. Salida de aire de Ø150 mm
. 3 velocidades de extracción con un flujo máximo de 1000 m³/h
. Filtro antigrasa: Metálico de aluminio lavable
. Instalación: De pared



CE-WM-E6-BS-900



CAMPANAS EXTRACTORAS DE PARED

Características

. Campana extractora / purificadora

. Filtro de carbón activado: Apto (no incluido)

. Frente de cristal negro

. LED 2 × 7 W

. 3 velocidades de extracción con un flujo máximo de 700 m³/h

. Control: panel táctil + sensor de gestos (Mod. 900)

. Filtro antigrasa: Metálico de aluminio lavable



CE-WM-E4-B-600



CE-WM-E4-B-900







CAMPANAS EXTRACTORAS DE PARED

Características

. Campana extractora/purificadora de pared
. Diseño inclinado con frente de vidrio templado negro
. Cuerpo de acero inoxidable AISI 430/304 con pintura negra
. 3 velocidades de extracción con un flujo máximo de 700 m³/h
. Motor doble turbina
. Control táctil con display digital
. Múltiples velocidades de extracción
. Iluminación LED 2 × 6 W
. Filtro antigrasa: Metálico de aluminio lavable
. Salida de aire Ø 150 mm
. Ancho: 600 mm
. Instalación de pared (wall mount)



CE-WM-E13-B-600



CAMPANAS EXTRACTORAS DE CIELORRASO

Características

. Campana extractora / purificadora de techo
. 3 velocidades de extracción con un flujo máximo de 700 m³/h
. Diseño para isla con montaje embutido en techo
. Acero inoxidable cepillado
. Ancho: 90 cm
. Control electrónico + control remoto
. Función dual: extracción o recirculación
. Compatible con filtro de carbón activo
. Filtros de aluminio lavables
. Iluminación LED integrada
. Salida de aire: Ø 150 mm
. Altura regulable de instalación
. Alimentación: 220 V / 50 Hz



CE-CH-E6R-S-900







CAMPANAS EXTRACTORAS EMPOTRABLES

Características

. Campanas extractoras empotrables
. Ancho: 52 cm
. Diseño empotrable en mueble superior
. Filtros de aluminio lavables
. Alimentación: 220 V / 50 Hz
. 3 velocidades de extracción con un flujo máximo de 700 m³/h
. Iluminación LED integrada
. Frente en vidrio templado negro
. Accesorios de instalación incluidos



CE-EM-E4-B-520

. Sensor de gestos + display LED digital
. Autolimpieza por calor
. Cuerpo en acero inoxidable
. LED laterales



CE-EM-E9-B-520

. Control táctil touch con display
. Función dual: extracción y recirculación con filtros de carbón activado (no incluidos)

HÄUSAR

CATÁLOGO DE PRODUCTOS **2026**

Contacto

Mail contacto@hausar.com.ar

Web hausar.com.ar

Instagram hausar.ar